


# VITI METRICHE TESTA CILINDRICA CAVA ESAGONALE EXTRA RIBASSATA

# ART. 412

## HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS

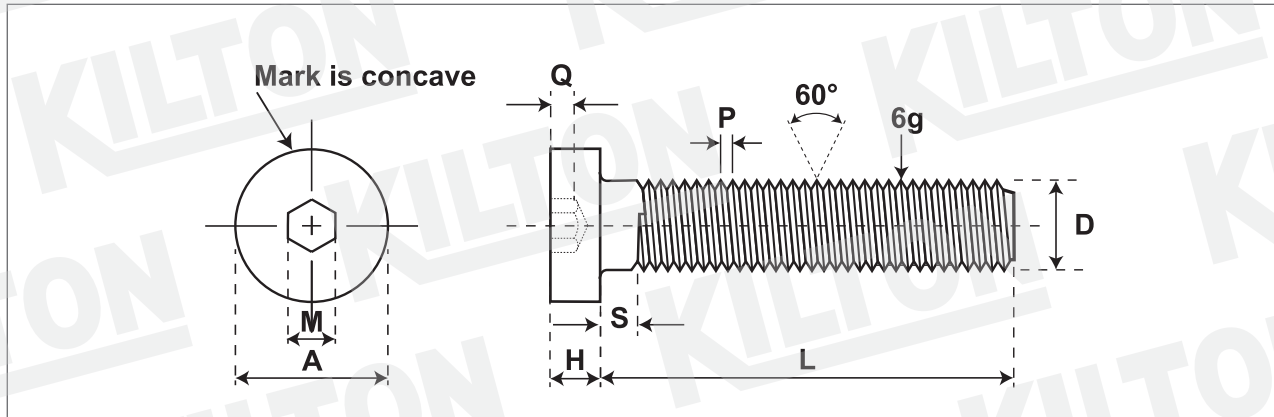

Quantità - Quantity

Materiale - Material

1018- 1022

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficiale - Surface hardness

Bonificare 8.8

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Din 13 6g

Trattamento superficiale - Surface treatment

Zincate Cr3

SIZE	A		H		Q	M	S	D		P							
	min	max	min	max	max	max	max	min	max								
M 5	8,78	9,00	1,30	1,50	3,00	3,00	2,20	4,83	4,98	0,80							
M 6	9,78	10,00	1,30	1,50	4,00	3,00	2,40	5,79	5,98	1,00							

**Lunghezza nominale/Nominal length:** L: da/ from 12 mm a/ to 18 mm +/- 0,35 da/ from 20 mm a/ to 30 mm +/- 0,42 da/ from 35 mm a/ to 50 mm +/- 0,50 da/ from 55 mm a/ to 80 mm +/- 0,60 da/ from 85 mm a/ to 120 mm +/- 0,70 da/ from 130 mm a/ to 180 mm +/- 0,80 da/ from 190 mm a/ to 200 mm +/- 0,92

Disegno/Drawing: KLT-KT-G59/3 ART. 412

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

**KILTON**  
PRODUZIONE VITERIE