


# RONDELLE ZIGRINATE DI SICUREZZA

SAFETY KNURLED WASHERS

ART. 509

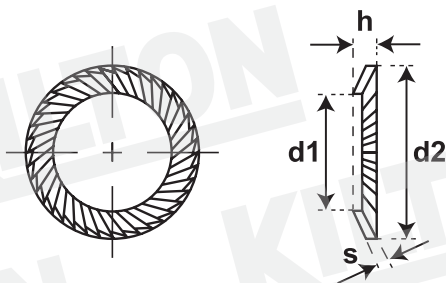

Quantità - Quantity

Materiale - Material

C1050H

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficie - Surface hardness

Hv Min. 100

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficie - Surface treatment

SIZE	d1 h14	d2 h14	s	h max														load test Torsion torque (Nm)
2,50	2,70	4,80	0,45	0,85														0,81
3	3,20	5,50	0,45	0,85														1,40
4	4,30	7,00	0,50	0,95														3,30
5	5,30	9,00	0,60	1,05														6,70
6	6,40	10,00	0,60	1,15														11,20
7	7,40	12,00	0,70	1,25														18,00
8	8,40	13,00	0,70	1,35														27,00
10	10,50	16,00	0,90	1,55														53,00
12	13,00	18,00	1,00	1,65														93,00
14	15,00	22,00	1,10	1,95														145,00
16	17,00	24,00	1,30	2,05														230,00
18	19,00	27,00	1,40	2,25														310,00
20	21,00	30,00	1,40	2,45														440,00

Lunghezza nominale/Nominal length:

Disegno/Drawing:

KLT-A78/2 ART.509

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing:

Box

Note:

**KILTON**  
PRODUZIONE VITERIE