VITI METRICHE TESTA MEZZA TONDA FINTA RONDELLA + D.S.

TRUSS WASHER HEAD MACHINE SCREWS + D.S. 18 TEETH FOR SERRATION

ART. 315

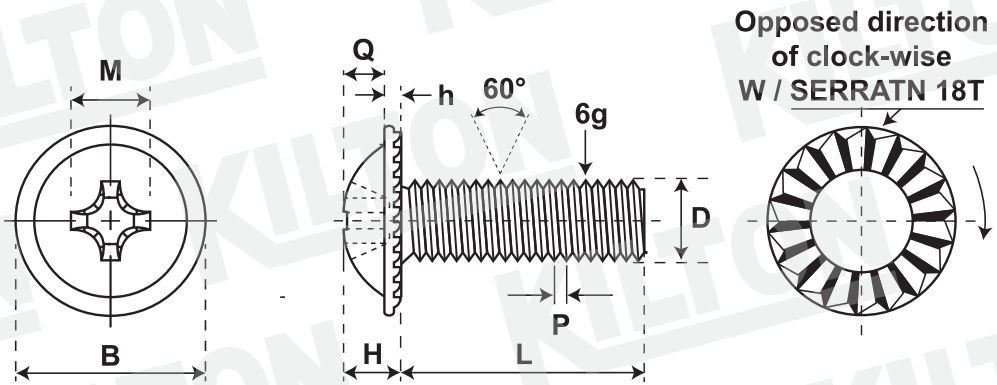

Quantità - Quantity

Materiale - Material — 1006 - 1008

Lunghezza Ribattino - Shank lenght

Lunghezza Vite - Screw lenght

Durezza superficie - Surface hardness

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to **Uni/Din**

Filetto Rif. - Thread according to **Uni/Din** — Din 13 6g

Trattamento superficie - Surface treatment — Zincare Cr3

SIZE	B min	B max	H	Q min	Q max	Drive n°	M	h	D min	D max	P
M 5	11,50	11,60	3,00	2,00	2,64	2	4,70	0,60	4,84	4,98	0,80

Lunghezza nominale/Nominal lenght: **L: fino a**/up to 25 mm incl. +/- 0,30 **oltre**/over 25 mm incl. +/- 0,50

Disegno/Drawing: KLT-A1-019/1 ART.315

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: **Sacchi** Bags

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE